


**Radio****RECOUPABLE**LED
d'état**izyx+**

- Installation sans câblage
- Facilement recoupable
- Utilisation intuitive par simple poussée
- Réversible DIN droite / DIN gauche
- Modularité d'installation en fonction du récepteur
- Déverrouillage complémentaire par télécommande

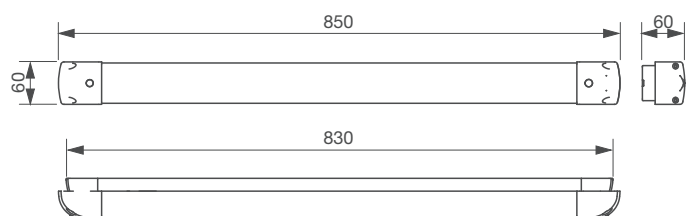

	Barre contact radio	Récepteur	OPTION : Antenne d'amplification
Références	SPB85000RF* ⁽¹⁾	RFR115	RFA300
Montage	Applique		Fourni avec câble de 2,7 m
Matériel	Aluminium / ABS	ABS	
Technologie / fréquence	Radio / 433,92 MHz		
Tension d'alimentation	12 V DC par pile 23A (incluse)	12 à 24 V AC/DC	
Nombre de canaux	1	1	
Nombre d'utilisateurs	15 utilisateurs par sortie		
Portée radio	Jusqu'à environ 50 m **		Jusqu'à environ 100 m **
LED d'information	LED d'information de transmission du signal		-
Pouvoir de coupure max.	-	24 V dC / 15 A - 250 V AC / 12 A	-
Dimension en mm (L x H x Ep)	850 x 60 x 60	65 x 80 x 19	270 x 25 x 17
Poids brut / Poids net	2,05 Kg / 1,72 Kg	0,10 Kg / 0,08 Kg	0,10 Kg / 0,071 Kg
Conditionnement par	1 ou 6		1
Code douane / Code DEEE	8526920090 / P09.02		8526920090
Code EAN 13	3760273119904	3760273112899	3760273116354

* S'utilise avec un récepteur RFR, à commander en plus.

⁽¹⁾ Disponible début 2022

**maximum en champ libre