








➤ EMS170C

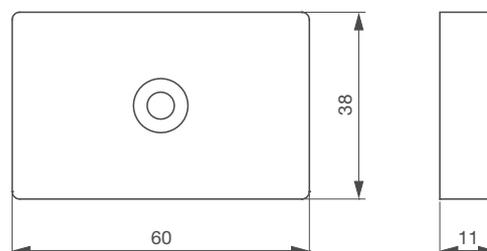

➤ Équerre de pose en L pour ventouse / contreplaqué

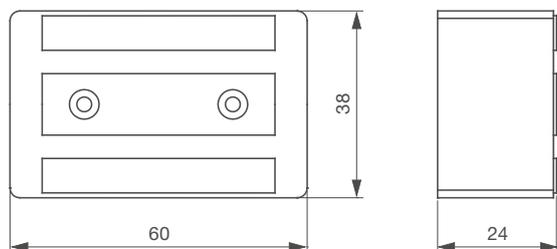

➤ Support de montage applique / encastré pour contreplaqué

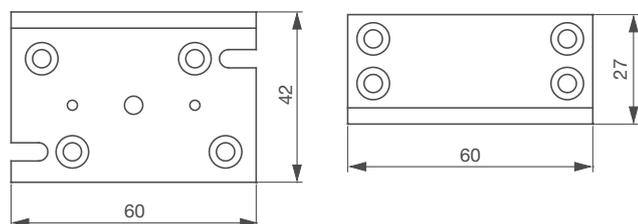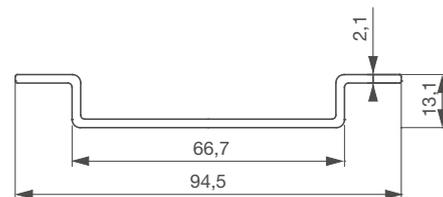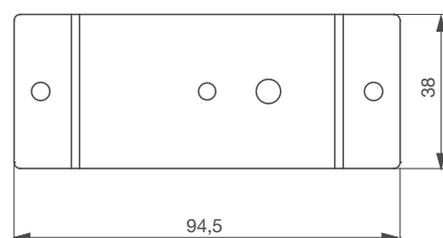


izyx+

- Livré avec accessoires de pose
- Miniature : spécial ameublement
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaqué

Référence	EMS170C
Montage	Applique
Résistance à l'effraction	170 lbs*
Mode de fonctionnement	A rupture de courant (verrouillée sous tension)
Tension d'alimentation	12 V DC
Consommation	150 mA
Contact Hall	Contact NO
Pouvoir de coupure	30 V DC / 0,2 A
Indice de protection IP	IP 54
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE
Dimensions (L x h x p)	Ventouse = 60 x 38 x 24 mm Contreplaqué = 60 x 38 x 11 mm
Poids brut / Poids net	0,657 Kg / 0,60 Kg
Conditionnement par	1 ou 24
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10
Code EAN 13	3760273113797

➤ Exemples d'intégrations

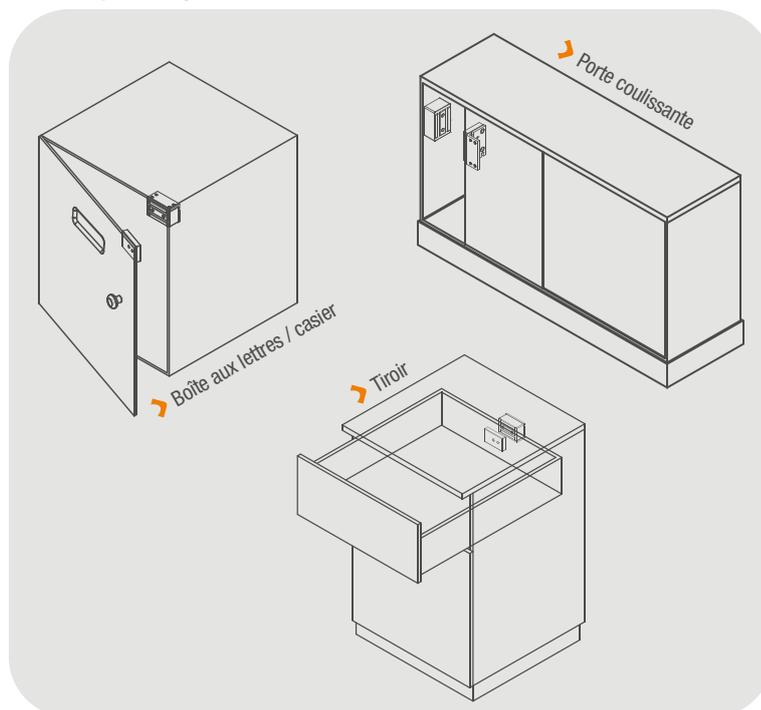

CAFR10A-24/0201-F

\* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)