



Ventouses électromagnétiques à encastrer série 300 Kg

EMM60030 - 12 ou 24 V DC


Notice technique




EMM60030

3 modes de montage :


Fixation classique par vis







Fixation affleurante par vis et plaques (incluses)



Fixation affleurante avec vis vérin



Profil
ETROIT
30 mm

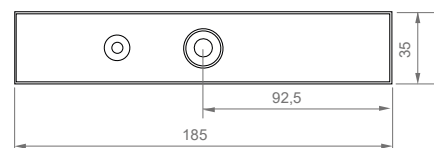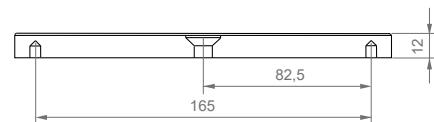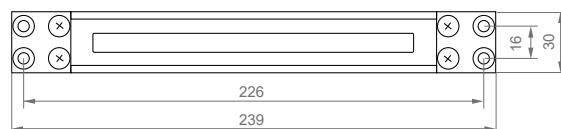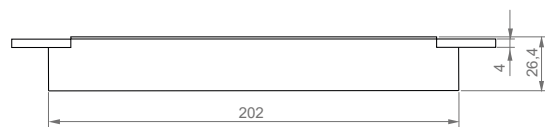

Plaques de montage
fournies

izyx+

- Multi-tensions 12 ou 24 V DC
- Fixation par plaques de montage
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
- Pour profilé étroit 30 mm

Références	EMM60030	EMM60030C
Montage	Encastré	
Résistance à l'effraction	600 lbs*	
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)	
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC	
Consommation	500 mA (12 V) / 250 mA (24 V)	
Contact Hall	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure	-	30 V DC / 0,5 A
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C	
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions (L x l x p)	Ventouse sans plaque de montage = 202 x 30 x 26,4 mm Ventouse avec plaques de montage = 239 x 30 x 26,4 mm Contreplaque = 185 x 35 x 12 mm	
Poids brut / Poids net	1,74 Kg / 1,53 Kg	
Conditionnement par	1 ou 10	
Code douane / Code DEEE	83014090000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273119065	3760273119072

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

*** En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice