



Bandeaux électromagnétiques Bouton poussoir et temporisation intégrés

EMDH300X / EMDH600X - 12 ou 24 V DC

BREVET
DÉPOSÉ

Notice technique



EMDH300X


Notice technique



EMDH600X



EMDH300X
300 mm




Possible de remplacer le bouton poussoir par un obturateur sécurisé fourni



EMDH600X
600 mm

BOUTON
POUSOIR
INTÉGRÉ

Coupe du profilé

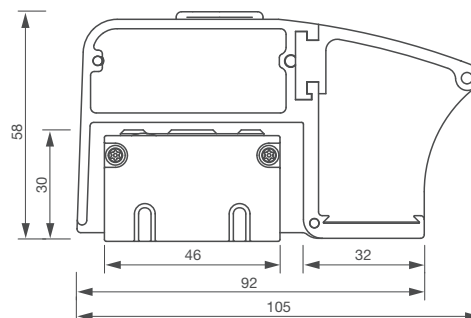


izyx+

- Bouton poussoir intégré
- Bouton amovible
- Led rouge/verte d'état
- Temporisation programmable
- Éjecteur anti-rémanence

Références	★ EMDH300X	★ EMDH600X
Montage / Matériel	En applique / Aluminium anodisé naturel	
Résistance à l'effraction*	600 lbs	2 x 600 lbs
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillé sous tension)	
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC	
Consommation	460 / 230 mA	920 / 460 mA
Contacts Hall**	Contact inverseur (CO / NO / NF)	
Pouvoir de coupure	24 V DC / 1 A	
Bouton	Bouton poussoir amovible fourni avec obturateur sécurisé en alu pour la pose en extérieur	
Signal lumineux à LED	Vert / Rouge	
Temporisation programmable	de 0 sec, 2.5 sec, 5 sec, 9 sec	
Indice de protection IP	IP 54	
Température de fonctionnement	-15 à +55° C	
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions profil ventouse (L x l x p)	275 x 46 x 30 mm	575 x 46 x 30 mm
Dimensions profil poignée (L x l x p)	300 x 92/105 x 58 mm	600 x 92/105 x 58 mm
Poids brut / Poids net	3,35 Kg / 3,15 Kg	6,526 Kg / 5,31 Kg
Conditionnement par	1 ou 5	1
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273110543	3760273113247

OPTIONS

EMDH300X/SP2



Lot de 5 entretoises pour EMDH300X
Référence : EMDH300X/SP2
Dimensions : 46 x 274 x 2 mm
Code EAN 13 : 3760273110550

EMDH600X/SP2



Lot de 5 entretoises pour EMDH600X
Référence : EMDH600X/SP2
Dimensions : 46 x 574 x 2 mm
Code EAN 13 : 3760273113250

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937