



Tubes électromagnétiques horizontaux série 2 x 300 Kg



EMT2H600 - 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC

Notice technique



Recoupable


Longueur : 2000 mm



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

izyx

- Multi-tensions : 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
- Recoupable
- Esthétique
- Éjecteur anti-rémanence
- Réversible

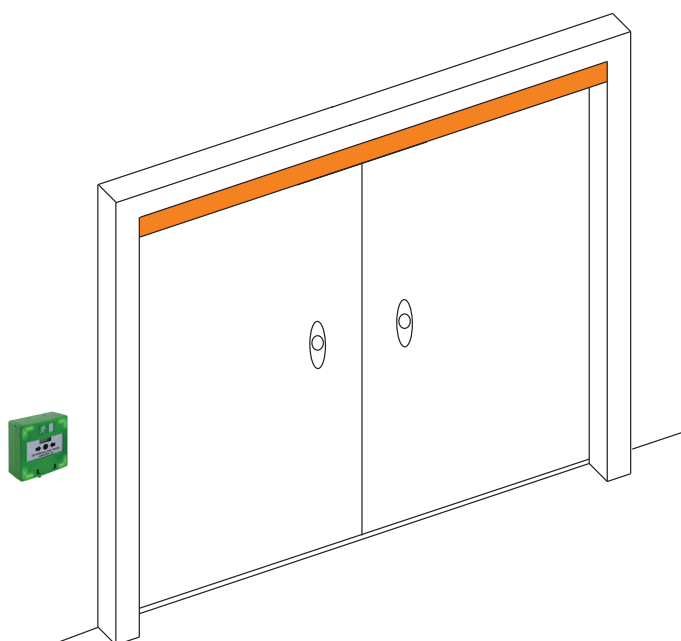

Références	EMT2H600		★ EMT2H600C	EMT2H600CF
Montage	Horizontal en applique sous traverse haute			
Application	Porte deux vantaux			
Résistance à l'effraction	2 x 600 lbs*			
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillé sous tension)			
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC			24 ou 48 V DC
Consommation	2 x 480/2 x 240 mA			2 x 240/2 x 120 mA
Contacts Hall**	-	2 x contacts inverseurs (CO/NO/NF)		
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A		
Indice de protection IP	IP 42			
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C			
Directives / Normes	2011/65/UE • 2014/30/UE • NF S 61-937 • Norme IEC 60529			
Dimensions (L x l x p)	Tube alu = 2000 x 50,8 x 46,5 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm			
Poids brut / Poids net	6,6 Kg / 5,46 Kg			
Conditionnement par	1			
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10			
Code EAN 13	3760273113087	3760273113070	3760273113063	

OPTIONS

EMS600APH



Support de pose pour contreplaque
Référence : EMS600APH
Matière : aluminium
Dimensions : 188 x 45 x 16,8 mm

EMT-CUT

Coupe symétrique
Référence : EMT-CUT

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937

