



Déclencheur manuel 3 contacts

RCP300G

MODÈLE
DÉPOSÉ

Notice technique



Livré avec
1 scellé
référence :
PS903KG

Livré avec
2 clés,
référence :
RCP-K





Réarmement
en façade



Livré avec
1 capot,
référence :
RCP-C

Marquage
fenêtre d'état
Vert = Verrouillé /
Rouge = Déverrouillé

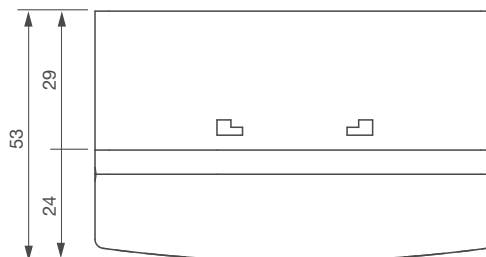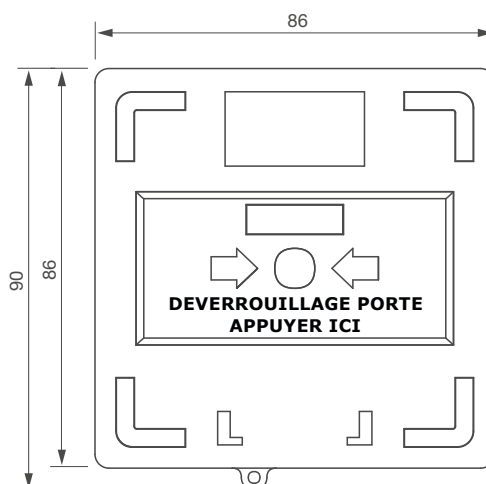

izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
- Livré avec 1 capot RCP-C
- Livré avec 1 scellé PS903KG


DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



2 clés de réarmement

1 capot

1 scellé



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Références	RCP300G ★
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536500700 / P12.01
Code EAN 13	3760273112936

OPTIONS



RCP-C



Capot de protection double action :

Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112939
• Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :

Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :

Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement : 1 ou 10 ou 100

CAFR10A-230404-H

