# Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

MODÈLE DÉPOSÉ

Notice technique

## RCP305G 12 à 24 V DC / RCP310G - 12 à 48 V DC

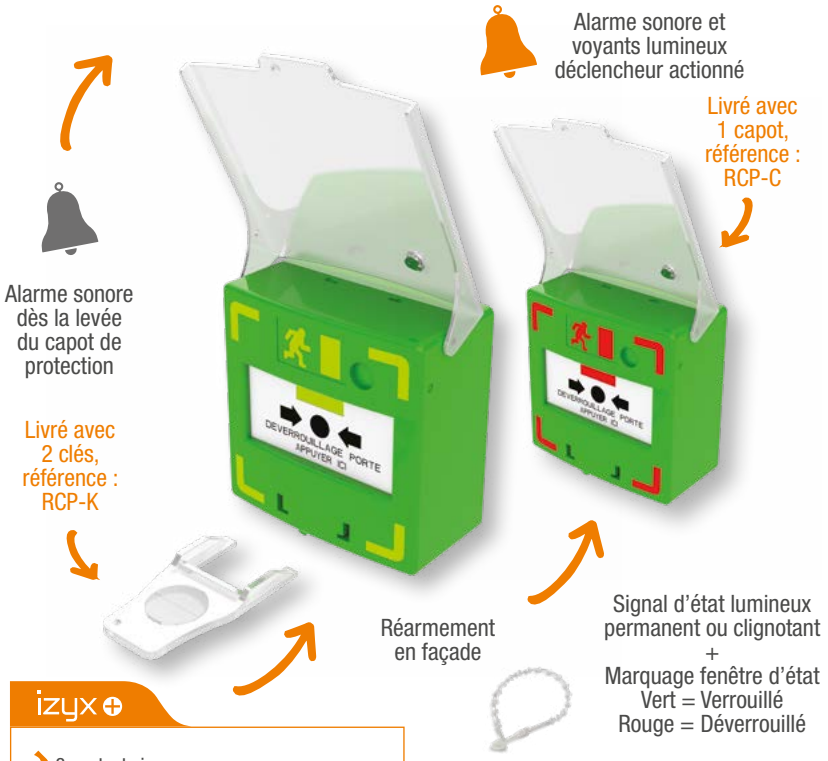


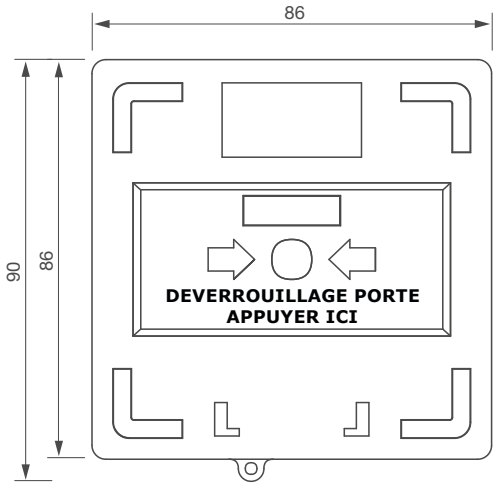


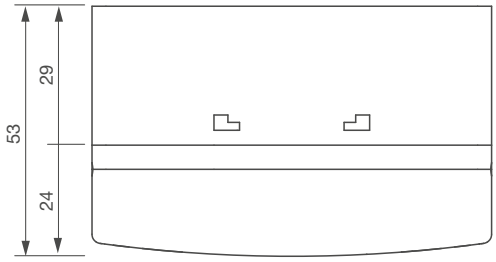


izyx

- 3 contacts inverseurs
- Multi-tensions 12 à 48 V DC
- Signal d'état lumineux vert / rouge
- Alarme sonore déclencheur actionné
- Alarme sonore capot de protection levé
- Commande extérieure du signal sonore
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés)
- Livré avec 1 capot de protection
- Livré avec 1 scellé PS903KG

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :

2 clés de réarmement + 1 capot + 1 scellé

GESTION DES ISSUES DE SECOURS

| Références | RCP305G | RCP310G |
|---|---|---|
| Montage | Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm) | |
| Technologie | Membrane déformable (réarmable en façade) | |
| Tensions d'alimentation / Consommations max. | 12 à 24 V DC - 75/40 mA | 12 à 48 V DC - 75/40/25 mA |
| Contacts | 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A | |
| Signal d'état lumineux | LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent | |
| Alarme sonore | Buzzer paramétrable en mode continu ou discontinu (volume réglable) | |
| Commande extérieure buzzer | Pilotage possible par commande négative | |
| Couleur du boîtier | Vert | |
| Fenêtre d'état | Intégrée à la fenêtre d'action | |
| Marquage fenêtre d'état | Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé | |
| Raccordement | Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm² | |
| Indice de protection IP | IP 42 | |
| Température de fonctionnement / RH | -5° à + 65° C / 85 % RH | |
| Directives CE | **2014/30/UE :** EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE | |
| Dimensions (L x h x p) | Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm | |
| Poids brut / poids net | 0,21 Kg / 0,17 Kg | |
| Conditionnement par | 1 ou 10 ou 50 | |
| Code douane / Code DEEE | 8536500700 / P12.01 | 8536500700 / P12.01 |
| Code EAN 13 | 3760351733206 | 3760273112905 |

**OPTIONS**

**RCP-C**

**Capot de protection double action :**
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
- Livré avec 1 scellé
- EAN 13 : 3760273112929
- Conditionnement : 1

**PS903KG**

**Scellés «plombs» en plastique :**
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
- EAN 13 : 3760273116095
- Conditionnement : Lot de 10 pièces

**RCP-K**

**Clé de réarmement :**
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
- EAN 13 : 3760273112912
- Conditionnement : 1 ou 10 ou 100





REACH COMPLIANT · CE · RoHS COMPLIANT · www.izyx-systems.com · izyx · FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-240617-K