




**LEDS + BUZZER**  
d'état et de programmation



Wiegand



➤ Contrôleur  
UTL

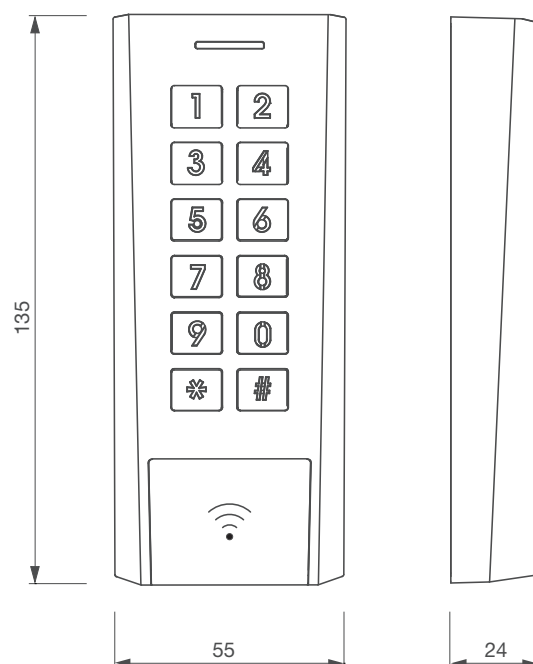

izyx+

- Code ou Tag RFID
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Étanche IP 66



| Références                            | AXK401C2EM                                                                                                                   | AXK401C2MS                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montage                               | Applique                                                                                                                     |                                                          |
| Matière                               | Alliage métal (Zamac)                                                                                                        |                                                          |
| Tension d'alimentation / Consommation | 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC                                                                                        |                                                          |
| Clavier                               | 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu                                                                              |                                                          |
| Format de sortie des touches          | Wiegand 26-44 bits / ASCII 4 bits / ASCII 8 bits                                                                             |                                                          |
| Lecteur RFID / Fréquence              | EM MARIN® / 125 KHz                                                                                                          | MIFARE (Classic®, DESFire® *, Ultralight® *) / 13.56 MHz |
| Distance de lecture                   | Jusqu'à 6 cm                                                                                                                 | Jusqu'à 2 cm                                             |
| Interface / Format                    | Wiegand / 26-44 bits                                                                                                         |                                                          |
| LEDs pilotables (0V)                  | Vert, rouge, bleu, jaune                                                                                                     |                                                          |
| Signal acoustique pilotable (0V)      | Buzzer                                                                                                                       |                                                          |
| Connexion                             | Câble 2 m                                                                                                                    |                                                          |
| Indice de protection                  | IP 66                                                                                                                        |                                                          |
| Température de fonctionnement / RH    | -30°C à +50°C / 98% RH                                                                                                       |                                                          |
| Directives / Normes                   | DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1 |                                                          |
| Dimensions (l x h x p)                | 55 x 135 x 24 mm                                                                                                             |                                                          |
| Poids brut / Poids net                | 0,60 Kg / 0,52 Kg                                                                                                            |                                                          |
| Conditionnement par                   | 1-20                                                                                                                         |                                                          |
| Code douane / code DEEE               | 8517699000 / P09.02                                                                                                          |                                                          |
| Code EAN 13                           | 3760273116514                                                                                                                | 3760351730250                                            |

OPTIONS

AICEM10



**Badge ISO :**  
Référence :  
AICEM10  
• Tag RFID  
• EM MARIN®  
125 KHz

AIOMS50



**Badge ISO :**  
Référence :  
AIOMS50  
• Tag RFID  
• MIFARE  
Classic®  
13.56 MHz

AKFXEM10



**Porte-clé :**  
Référence :  
AKFXEM10  
• Tag RFID  
• EM MARIN®  
125 KHz

AKFXMS50



**Porte-clé :**  
Référence :  
AKFXMS50  
• Tag RFID  
• MIFARE  
Classic®  
13.56 MHz

\* Badge et porte-clé MIFARE DESFire® et Ultralight® sur demande