Notice technique RFR115

Notice technique RFR215

Radio

› RFR115

› RFR215

izyx

- Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
- Sorties programmables

› RFA300
Antenne d'amplification

Principe de fonctionnement

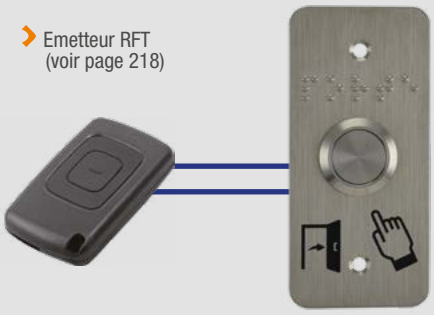

› Emetteur RFT
(voir page 218)

› Emetteur RFR2C
(voir page 218)

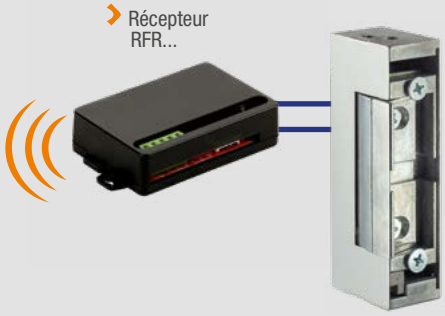

› Récepteur
RFR...

Radio

› Commande sans fil à partir d'un émetteur
(RFT, RFR2C, RFR4C et SPB85000RF)
pour déverouiller une porte, ouvrir un portail,
activer une alarme...

› Emetteur SPB85000RF
(voir page 218)

Références	RFR115	RFR215	RFR415	RFA300
Technologie	Radio			
Fréquence	433,92 MHz			
Tension d'alimentation	12 à 24 V AC/DC			
Consommation au repos / en action	10 à 60 mA			
Nombre de canaux (sorties à relais)	1	2		
Nombre d'utilisateurs	15 utilisateurs (boutons) par sortie		Référence RFR415 Référence arrêtée et non remplacée à partir du 01/01/2023	
Caractéristiques des sorties	Contact inverseur (CO/NO/NF)			
Pouvoir de coupure des sorties à relais	10A / 12V DC			
5 modes de programmation des sorties	Mode temporisé de 0,5 à 99 secondes / Mode bistable / Mode mémoire / Mode impulsionnel / Mode temporisé de 1 à 99 minutes			
Portée radio (par antenne intégrée)	Jusqu'à environ 100 mètres maximum en champ libre			
Portée radio (par antenne externe RFA300 en option)	Jusqu'à environ 200 mètres maximum en champ libre			
				1 Antenne d'amplification Fournie avec câble de 2,7 m
Dimensions (L x l x h)	107 x 60 x 23 mm			220 x 25 x 17 mm
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,10 Kg			0,10 Kg / 0,07 Kg
Conditionnement par	1			1
Code douane / code DEEE	8526920090 / P09.02			8526920090
Code EAN 13	3760273112899	3760273112882		3760273116354