Bouton poussoir PMR acier inoxydable sur plaque étroite

SS25PMRP125 - 12 à 24 V DC

LEDS

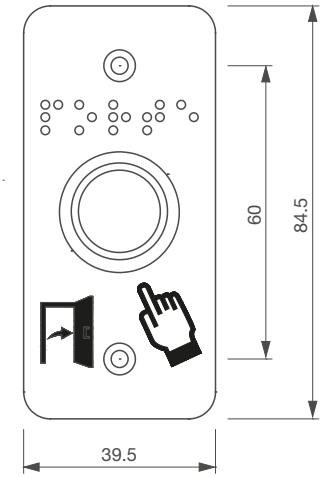

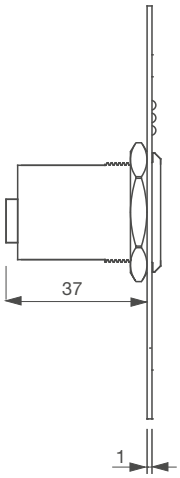

› SS25PMRP125

izyx

- Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
- Ergonomie d'utilisation optimisée Ø 25 mm
- Volume du signal sonore réglable
- Signal d'état lumineux bleu/ vert intégré
- Fonction électronique et mécanique simultanées

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION PMR

En cas de défaillance électronique, la fonction mécanique reste opérationnelle

Référence	SS25PMRP125
Technologie	Bouton poussoir électromécanique
Matériel	Acier inoxydable
Marquage plaque	Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille*
Tension d'alimentation	**12** à **24 V DC**
Consommation	10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore	Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer	**Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF**
Sortie à relais et contact électromécanique	**1 contact NO + NF**
Pouvoir de coupure max.	30 V DC / 1 A
Temporisation programmable	**De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)**
Indice de protection IP	**IP 65** (en face avant, avec bouton encastré)
Température de fonctionnement	-10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration	25 mm
Epaisseur panneau d'installation	1 à 9 mm
Profondeur d'installation (épaisseur panneau inclus)	38 mm
Dimensions (L x h x p)	39.5 x 84.5 x 38 mm
Poids brut / Poids net	0,070 Kg / 0,058 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 200
Code douane / Code DEEE	8536500700 / P12.01
Code EAN 13	3760273111915

OPTION SSH100

Boîtier applique en acier inoxydable
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
- chevilles et vis de fixation pour le boîtier
- vis antivandales et outil de montage pour la plaque

Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande.