


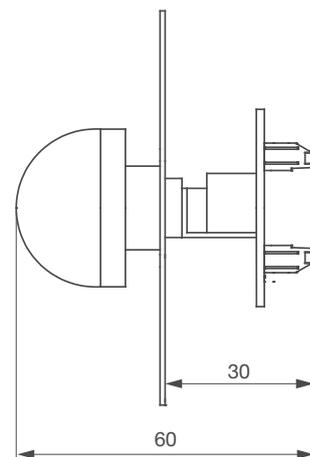


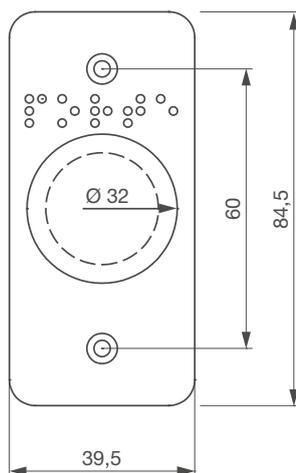

➤ SS19D32P101

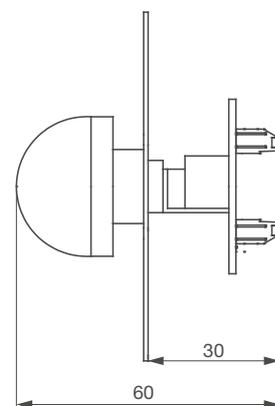

➤ SS19D32P201

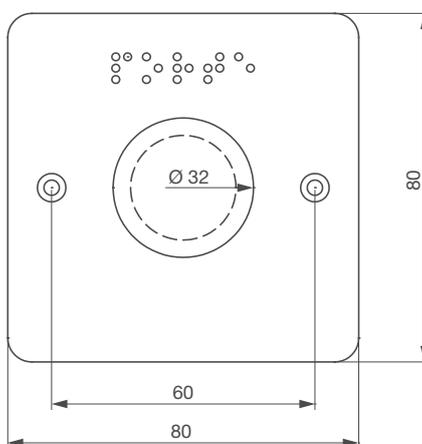

### izyx+

- Conception ergonomique
- Large zone de déclenchement

- Compatibles boîtes d'encastements électriques normalisées



Référence	SS19D32P101	SS19D32P201
Matériel bouton	Aluminium	
Marquage plaque	Acier inoxydable avec marquage Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille*	
Mode de fonctionnement	Impulsionnel	
Contact	NO + NF	
Pouvoir de coupure max	48 V DC / 1 A - 250 V AC / 3 A	
Couleur	Vert**	
Raccordement	Bornes à vis	
Indice de protection IP	IP 55 (en face avant du bouton encastré)	
Température de fonctionnement	-10° à +55° C	
Diamètre du dôme	32 mm	
Dimensions (L x h x p)	39,5 x 84,5 x 60 (30/30) mm	80 x 80 x 60 (30/30) mm
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,08 Kg	0,14 Kg / 0,11 Kg
Conditionnement par	1 ou 50	1 ou 25
Code douane	8536500700	
Code EAN 13	3760273111892	3760273111885

### OPTION

SSH100



**Boîtier applique en acier inoxydable pour SS19D32P101**  
 Référence : SSH100 (voir page 223)  
 Livré avec :  
 • chevilles et vis de fixation pour le boîtier  
 • vis antivandales et outil de montage pour la plaque  
 Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm

SSH200



**Boîtier applique en acier inoxydable pour SS19D32P201**  
 Référence : SSH200 (voir page 223)  
 Livré avec :  
 • chevilles et vis de fixation pour le boîtier  
 • vis antivandales et outil de montage pour la plaque  
 Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm

\* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande. \*\* Autres couleurs disponibles sur demande.