



➤ DSI100





➤ DSI100PB



➤ DSI200



➤ DSI200PB

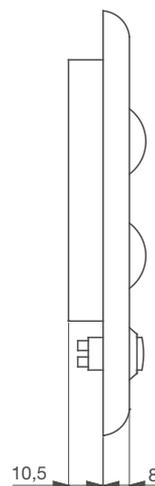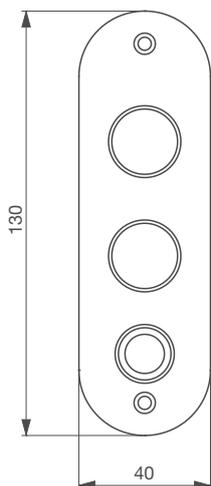

### izyx+

- Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
- Signaux lumineux pilotables vert / rouge (forte luminosité)

SIGNALISATION Platines de signalisation et d'appel

Références	DSI100	DSI100PB	DSI200	DSI200PB
Montage	Applique / Encastré			
Tension d'alimentation	12 à 24 V AC/DC			
Consommation	50 mA		100 mA	
Signal lumineux à LEDs	Rouge / Vert (pilotable)			
Indicateur sonore buzzer	-		oui (en parallèle du signal lumineux vert)	
Bouton d'appel impulsif NO	-	oui	-	oui
Pouvoir de coupure du bouton d'appel	-	48 V DC / 2 A	-	48 V DC / 2 A
Indice de protection IP	IP 54			
Dimensions (L x h x p)	130 x 40 x 22 mm (montage applique) / 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)			
Poids brut / Poids net	0,18 Kg / 0,16 Kg			
Conditionnement par	1 ou 60			
Code douane / Code DEEE	8531807000 / P09.02			
Code EAN 13	3760273111816	3760273111809	3760273111793	3760273111786

CAF10A-240201-C

