




&gt; BZEMS-12 / BZEMS-24



Références	BZEMS-12	BZEMS-24
Tension d'alimentation / Consommation	<b>12 V DC</b> / 25 mA	<b>24 V DC</b> / 25 mA
Son / Niveau sonore	Continu / 85 dB à 30 cm	
Fréquence	400 Hz	
Raccordement	Précâblé	
Température de fonctionnement	-20° à +60° C	
Dimensions (L x l x h)	33,5 x 16,7 x 16,5 mm (longueur des fils 170 mm)	
Poids brut / Poids net	0,010 Kg / 0,009 Kg	
Conditionnement par	1 ou 100 ou 500	
Code douane / Code DEEE	8531807000 / P09.02	
Code EAN 13	3760273111625	3760273111618

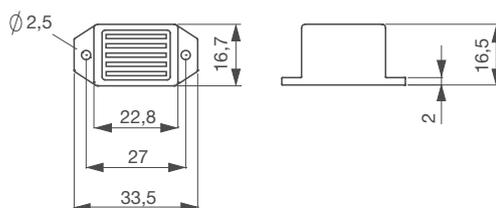

&gt; BZ1912



Références	BZ1912	BZ19B12	BZ19G12	BZ19R12
Montage	Encastré			
Tension d'alimentation	<b>12 V DC</b> (24 V DC disponible sur demande)			
Consommation	30 mA			
Son / Niveau sonore	Continu	Discontinu / 85 dB à 30 cm (buzz + voyant)		
Fréquence	2300 Hz			
Halo lumineux à LEDs	-	Bleu	Vert	Rouge
Raccordement	Bornes à vis			
Diamètre de perçage pour intégration	19 mm			
Épaisseur du panneau d'intégration	1 à 10 mm			
Température de fonctionnement	-25° à +55° C			
Dimensions (L x D x d)	33,5 x 22 x 19 mm	45 x 22 x 19 mm		
Poids brut / Poids net	0,02 Kg / 0,02 Kg			
Conditionnement par	1 ou 40 ou 800			
Code douane / Code DEEE	8531807000 / P09.02			
Code EAN 13	3760273111601	3760273111588	3760273111571	3760273111564



Références	SSP100	SSP200	SSH100	SSH200	SSH202
Dimensions (L x l x h)	39,5 x 84,5 x 1 mm	80 x 80 x 1 mm	42 x 87 x 38/42 mm	82,5 x 82,5 x 38/42 mm	82,5 x 82,5 x 48/52 mm
Poids brut / Poids net	0,024 Kg / 0,024 Kg	0,056 Kg / 0,056 Kg	0,019 Kg / 0,015 Kg	0,026 Kg / 0,022 Kg	0,30 Kg / 0,27 Kg
Conditionnement par	1 ou 100 ou 200	1 ou 50 ou 100	1 ou 50		
Code douane	8302411000				
Code EAN 13	3760273119188	3760273119195	3760273112783	3760273112752	3760273111533

CAFR10A-240314-F