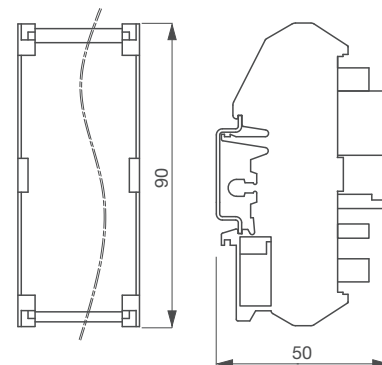
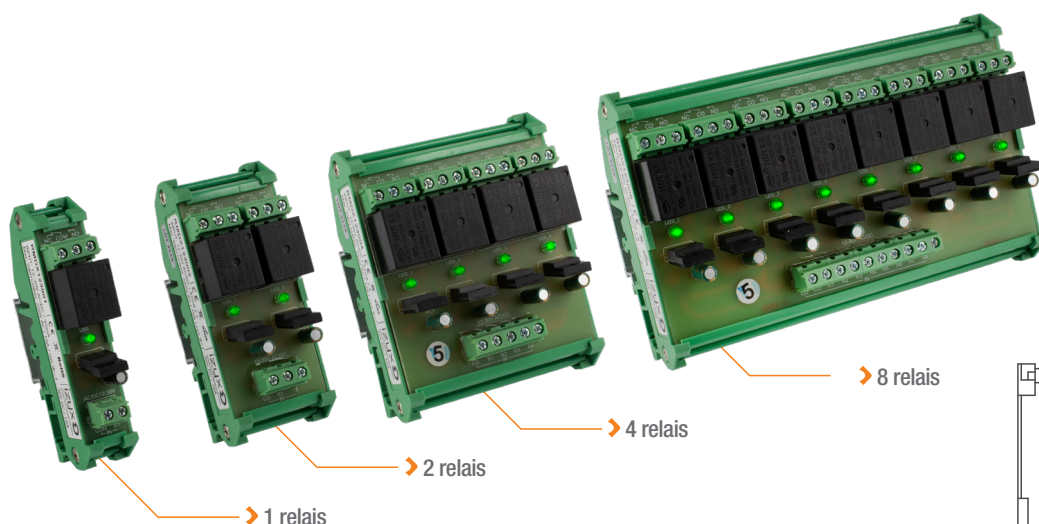




RMDX

Modules relais rail DIN

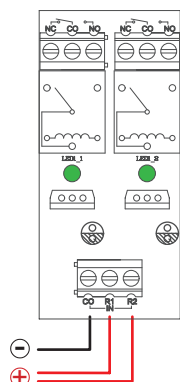
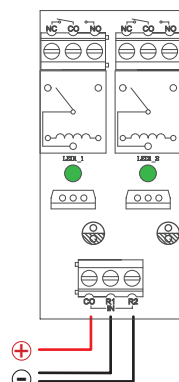
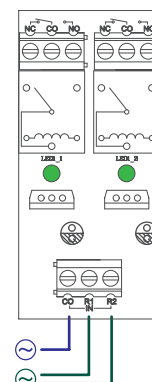
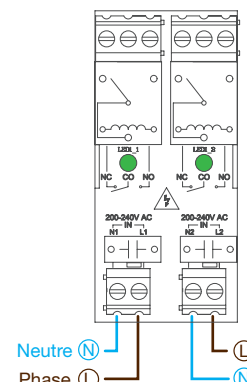
Notice technique



izyx+

- Disponible en :
 - 12-30 V AC/DC
 - 48 V AC/DC
 - 230 V AC
- Disponible en 1, 2, 4, ou 8 relais
- Fourni avec rail DIN et double face

➤ Exemples de raccordement

➤ 12-30 V DC ou 48 V DC
négatif commun➤ 12-30 V DC ou 48 V DC
positif commun➤ 12-30 V AC
ou 48 V AC

➤ 230 V AC

Références	1 relais	2 relais	4 relais	8 relais
Tension nominale de commande 12-30 V AC/DC	RMDX123001 	RMDX123002 	RMDX123004	RMDX123008
Tension nominale de commande 48 V AC/DC	RMDX4801	RMDX4802	-	-
Tension nominale de commande 230 V AC	RMDX23001	RMDX23002	-	-
Courant nominal de commande par relais*	12-30 V AC/DC = 32 mA / 48 V AC/DC = 10 mA / 230 V AC = 9 mA			
Type de relais	Contact(s) inverseur(s) par relais (NC/CO/NO)			
Pouvoir de coupure max.	250 V AC / 10 A (cos Φ = 1) - 30 V DC / 10 A			
Vitesse d'enclenchement / déclenchement*	12-30 V AC/DC - 48 V AC/DC = < 10 ms / 10 ms 230 V AC = 10 ms / 30 ms			
LED(s) de signalisation	1 LED verte de signalisation par relais (LED ON = relais actif)			
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/EU : EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013+A1:2019 - EN61000-6-1:2007 - EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 • DIRECTIVE 2014/35/EU (Low voltage Directive) : EN61058-1:2018			
Température de fonctionnement / RH	-25° à +70° C / 20 à 90% RH			
Dimensions (L x h x p) en mm	18 x 90 x 50	36 x 90 x 50	70 x 90 x 50	140 x 90 x 50
Poids brut / Poids net	0,051 Kg / 0,038 Kg	0,088 Kg / 0,067 Kg	0,157 Kg / 0,120 Kg	0,281 Kg / 0,231 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 200	1 ou 10 ou 100	1 ou 10 ou 40	
Code douane / Code DEEE	8536419089 / P12.01			
Code EAN 13 12-30 V AC/DC	3760273119621	3760273119614	3760273119607	3760273119591
Code EAN 13 48 V AC/DC	3760273119584	3760273119577	-	-
Code EAN 13 230 V AC	3760273119560	3760273119553	-	-

* Suivant modèle

HORLOGES ET RELAIS Modules relais rail DIN