
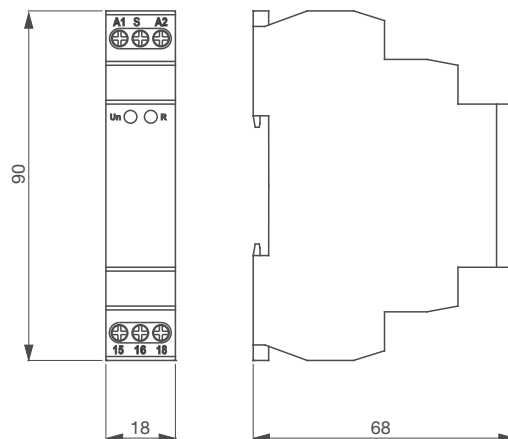


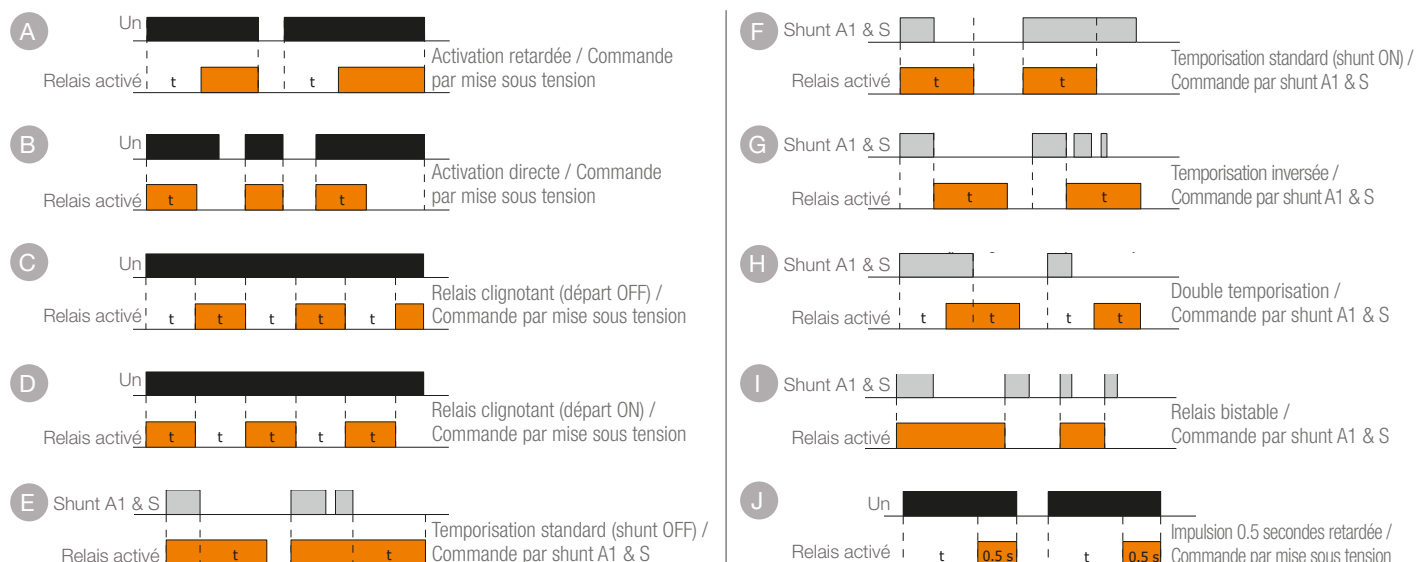

TMD50U

TMD55U
(multi-programmes)

Programmes de temporisation


izyx+

- Multi-tensions 12 V AC/DC à 240 V AC/DC
- TMD50U : 1 programme de temporisation (E)
- TMD55U : 10 programmes de temporisation

Référence	TMD50U	TMD55U ★
Tension d'alimentation	12 V AC/DC à 240 V AC/DC / 50-60 Hz	
Puissance absorbée (consommation)	12 VA / 1,3 W	
Type de contact	Contact inverseur (CO/NO/NF) libre(s) de potentiel	
Pouvoir de coupure maximal	250 V AC / 24 V DC / 16 A	
Plage de temporisation réglable	0,1 secondes à 10 jours	
Programme(s) de temporisation	1 (E)	10 (A à J)
2 LEDs vertes d'information	LED 1 = Alimentation OK / LED 2 = Relais activé	
Température de fonctionnement / RH	-20° à +55° C / 35 à 85 % RH	
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35	
Dimensions (L x l x p)	18 x 90 x 68 mm	
Poids brut / Poids net	0,08 Kg / 0,06 Kg	
Conditionnement par	1 ou 10 ou 200	
Code douane / Code DEEE	8536490099 / P12.01	
Code EAN 13	3760273111465	3760273111458