




➤ DLV40 / DLV60

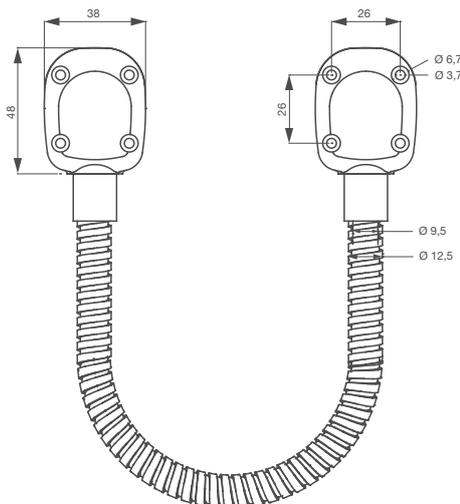

izyx+

- Antivandale : résistance à l'arrachement > 1350 N*
- Diamètre intérieur 9,5 mm
- Gaine en acier zingué ou inoxydable

TRANSMETTEURS DE COURANT ET PASSAGES DE CÂBLES Passage de câble anti-vandale en applique

Références	DLV40	DLV40S	DLV60	DLV60S
Montage	Applique			
Matériel gaine	Acier zingué	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier inoxydable
Matériel embouts	ZAMAC			
Résistance à l'arrachement	> 1350 N*			
Longueur de la gaine	400 mm**		600 mm**	
Diamètre de la gaine	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur			
Dimensions embouts (L x h x p)	38 x 48 x 22 mm			
Poids brut / Poids net	0,23 Kg / 0,21 Kg		0,25 Kg / 0,23 Kg	
Conditionnement par	1 ou 50			
Code douane	8307100090			
Code EAN 13	3760273111168	3760273111151	3760273111144	3760273111137

** Autres longueurs de gaine sur demande



➤ FMHR12/9.5IZ10



x2
➤ KIT-E/DLV
paire d'embouts avec vis

Références	FMHR12/9.5IZ10	FMHR12/9.5SS10	KIT-E/DLV
Matériel	Acier zingué	Acier inoxydable	ZAMAC
Diamètre	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur		
Longueur	10 m		
Poids brut / Poids net	1,28 Kg / 1,27 Kg	1,23 Kg / 1,22 Kg	(L x h x p) 38 x 48 x 22 mm 0,1 Kg / 0,08 Kg
Conditionnement par	1		
Code douane	8307100090		
Code EAN 13	3760273111120	3760273111113	3760273111106

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)