

TRANSMETTEURS DE COURANT ET PASSAGES DE CÂBLES Passages de câbles antivandale en applique


izyx+

- > Antivandale : résistance à l'arrachement > 1350 N*
- > Diamètre intérieur 9,5 mm
- > Gaine en acier zingué ou inoxydable
- > Joint d'étanchéité amovible
- > Arrivée câble par l'arrière ou les côtés

Joint d'étanchéité amovible.

Support renforcé

Attache câble

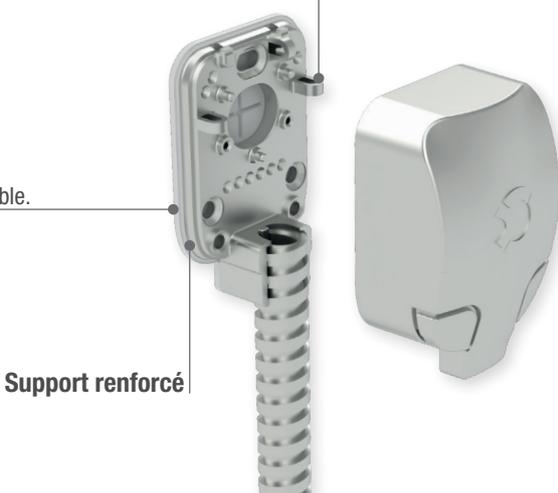

Références	DLX40 ⁽¹⁾	DLX40S ⁽¹⁾	DLX60 ⁽¹⁾	DLX60S ⁽¹⁾
Montage	Applique			
Matériel gaine	Acier zingué	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier inoxydable
Matériel embouts	Matière composite renforcée avec de la fibre de verre			
Résistance à l'arrachement	> 1350 N*			
Longueur de la gaine	400 mm		600 mm	
Diamètre de la gaine	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur			
Indice de protection IK	IK 08			
Indice de protection IP	IP 64			
Dimensions embouts (L x h x p)	61 x 40 x 26,5 mm			
Poids brut / Poids net	0,23 Kg / 0,16 Kg		0,28 Kg / 0,19 Kg	
Conditionnement par	1 ou 50			
Code douane	8307100090			
Code EAN 13	3760273119911	3760273119935	3760273119928	3760273119942

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs) ⁽¹⁾ Disponible début 2022