



# Contacts électromécaniques à bille





BS400S




BS400S4

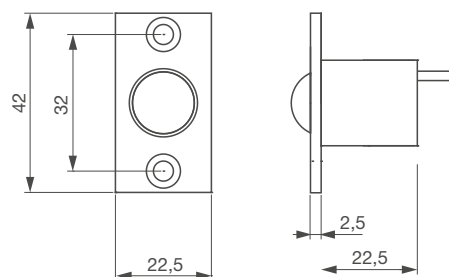

BS405ST  
Livré avec tête carrée et arrondie

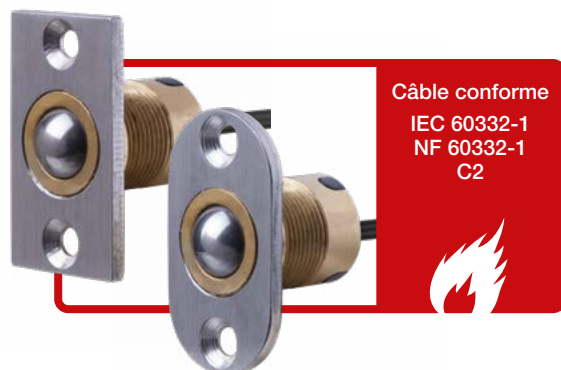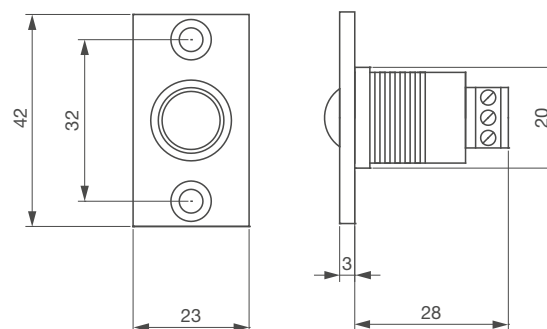

BS405S4  
Livré avec tête carrée et arrondie  
Câble de 4 m, *autres longueurs sur demande*

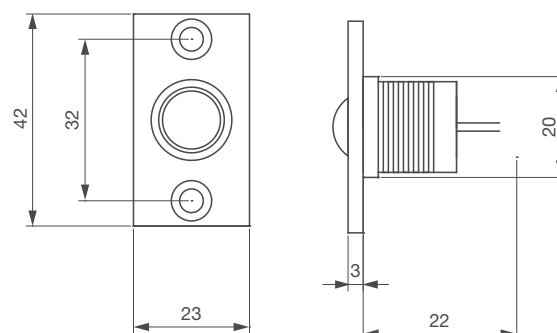

izyx+

- Haut pouvoir de coupure 250V AC / 1,5 A
- Contact électromécanique
- Contact inverseur
- Distance de réaction réglable (versions en métal)

| Références                    | BS400S  | BS400S4             | BS405ST  | BS405S4  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel                      | ABS                                                                                        |                     | Acier inoxydable / Métal                                                                      |                                                                                               |
| Montage                       | Encastré                                                                                   |                     |                                                                                               |                                                                                               |
| Type de contact               | Contact inverseur (CO/NO/NF) libre de potentiel                                            |                     |                                                                                               |                                                                                               |
| Pouvoir de coupure            | 250 V AC / 1,5 A                                                                           |                     | 250 V AC / 1,5 A                                                                              |                                                                                               |
| Course (distance de réaction) | 4,5 mm                                                                                     |                     | Réglable de 1 à 13 mm                                                                         |                                                                                               |
| Type de raccordement          | 3 fils                                                                                     | Câble               | Bornier à vis                                                                                 | Câble C2                                                                                      |
| Longueur des câbles           | 15 cm                                                                                      | 4 mètres            | -                                                                                             | 4 mètres*                                                                                     |
| Dimensions têtes (L x l x p)  | 22,5 x 42 x 2,5 mm                                                                         |                     | 23 x 42 x 3 mm                                                                                |                                                                                               |
| Dimensions corps (D x p)      | 20 x 22,5 mm                                                                               |                     | 18 x 28 mm                                                                                    | 18 x 22 mm                                                                                    |
| Poids brut / Poids net        | 0,015 Kg / 0,014 Kg                                                                        | 0,140 Kg / 0,133 Kg | 0,059 Kg / 0,058 Kg                                                                           | 0,147 Kg / 0,144 Kg                                                                           |
| Conditionnement par           | 1 ou 300                                                                                   | 1                   | 1 ou 10 ou 200                                                                                | 1 ou 5 ou 50                                                                                  |
| Code douane                   | 8536500700                                                                                 |                     |                                                                                               |                                                                                               |
| Code EAN 13                   | 3760273111052                                                                              | 3760273111045       | 3760273111038                                                                                 | 3760273111021                                                                                 |

\*Autres longueurs de câble sur demande