




➤ Série SMK2071  
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

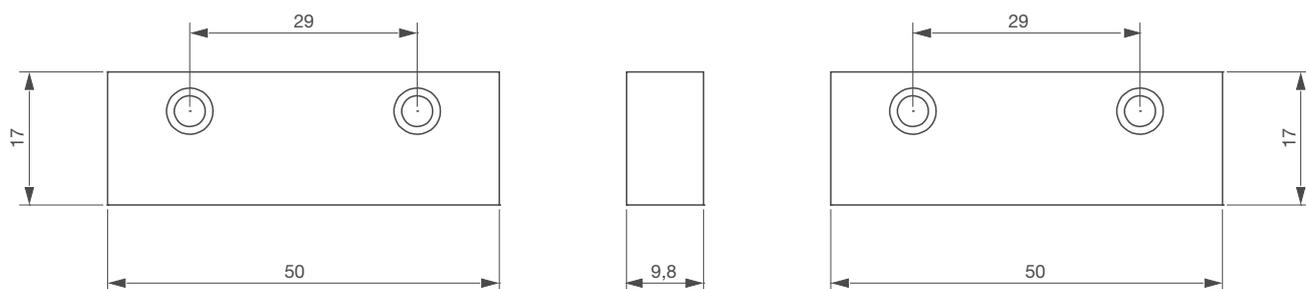

### izyx+

- Boîtier en aluminium
- Câble de raccordement 3 mètres
- Autres longueurs de câble sur demande

Références	SMK20712	SMK20713 ★	SMK20714	SMK20715 ★
Montage	Applique			
Matériel	Aluminium			
Mise en œuvre	Bois, PVC ou métal			
Type de contact	NO	Inverseur	NO + AP*	Inverseur + AP*
Type de raccordement	Câble 2 fils	Câble 3 fils	Câble 4 fils	Câble 5 fils
Longueur / Type de câble	3 m** / LIYY AWG 26			
Pouvoir de coupure	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction	35 mm	30 mm	35 mm	30 mm
Température de fonctionnement	-20° à + 65° C			
Indice de protection IP	IP 68			
Dimensions (L x h x p)	50 x 17 x 9,8 mm			
Poids brut / Poids net	0,092 Kg / 0,090 Kg	0,100 Kg / 0,097 Kg	0,100 Kg / 0,097 Kg	0,113 Kg / 0,111 Kg
Conditionnement par	1 ou 100			
Code douane	8536500700			
Code EAN 13	3760273110901	3760273110895	3760273110888	3760273110871

\* AP : boucle d'autoprotection \*\* Autres longueurs de câble sur demande

CAFRT10A-24/04/25-D