






RDK

Contacts magnétiques sabots en aluminium



➤ Série RDK3014
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

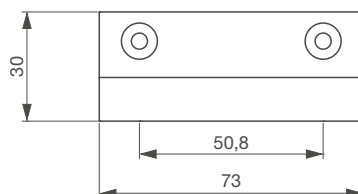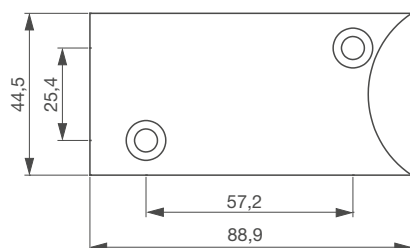

izyx+

- Boîtier en aluminium
- Câble de raccordement 3 mètres
- Gaine métallique de protection (30 cm)
- Autres longueurs de câble sur demande

Références	RDK30142	RDK30143 ★	RDK30144	RDK30145 ★
Montage	Applique			
Matériel	Aluminium			
Contact	NO	Inverseur	NO + AP*	Inverseur + AP*
Raccordement	Câble 2 fils	Câble 3 fils	Câble 4 fils	Câble 5 fils
Longueur / Type de câble	3 m** / LIYY AWG 26			
Protection mécanique câble	Gaine métallique sur 30 cm			
Pouvoir de coupure max	100 V DC / 0,4 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,4 A	30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction	80 mm	65 mm	80 mm	65 mm
Température de fonctionnement	-20° à + 65° C			
Indice de protection IP	IP 68			
Dimensions (L x p x h)	Contact : 88,9 x 44,5 x 11,5 mm / Aimant : 73 x 30 x 30 mm			
Poids brut / Poids net	0,300 Kg / 0,292 Kg	0,304 Kg / 0,300 Kg	0,305 Kg / 0,300 Kg	0,319 Kg / 0,313 Kg
Conditionnement par	1 ou 50			
Code douane	8536500700			
Code EAN 13	3760273110864	3760273110857	3760273110840	3760273110833

* AP : boucle d'autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande



www.izyx-systems.com



CAFR10A-240425-D