





➤ **BMK102**
Câble de 2 m, **autres longueurs sur demande**

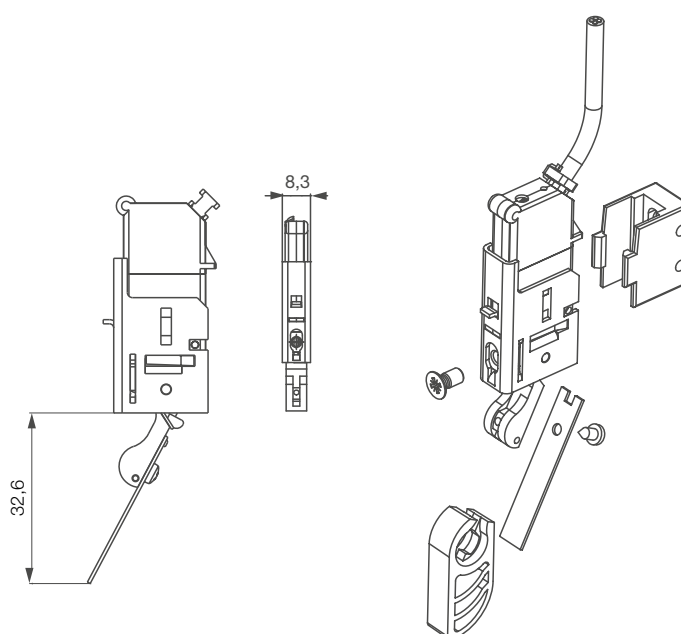

➤ **BMK100C**

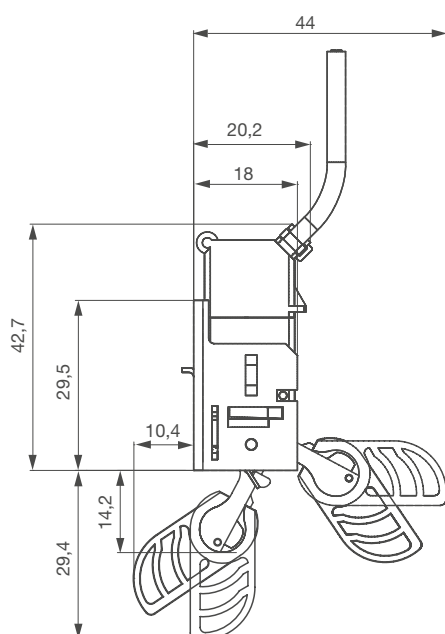

izyx+

- Ultra compact
- Montage frontal ou latéral
- Point de déclenchement réglable

Références	BMK102	BMK100C
Matériel	Acier inoxydable / Nylon renforcé fibre de verre	
Type de contact	Inverseur (CO/NO/NF) par ampoule reed et aimant	
Type de raccordement	Câble 3 fils	3 cosses à souder
Longueur / Type de câble	2 m* / LIYY 3 x 0,14 mm ²	-
Pouvoir de coupure	30 V DC / 0,3 A	
Accessoires	Rallonge de levier en ABS, rallonge de levier en acier (déformable), support de montage, vis	
Température de fonctionnement	-25° à +70° C	
Indice de protection IP	IP 67	
Dimensions (L x p x h)	Corps = 8,3 x 20,2 x 42,7 mm Longueur levier nu = 14,2 mm / Longueur avec rallonge ABS = 29,4 mm Longueur avec rallonge métal = 32,6 mm	
Poids brut / Poids net	0,046 Kg / 0,039 Kg	0,020 Kg / 0,013 Kg
Conditionnement par	1	
Code douane	8536500700	
Code EAN 13	3760273110826	3760273110819

* Autres longueurs de câble sur demande