


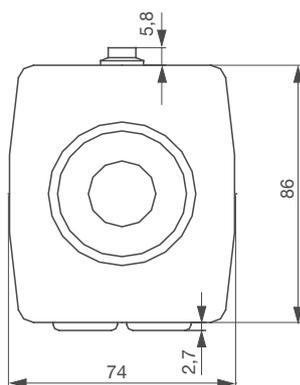
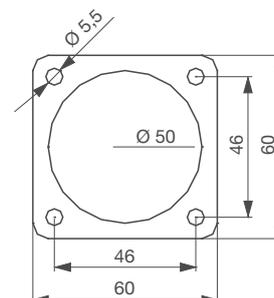


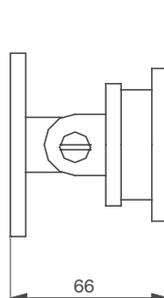

➤ V7E

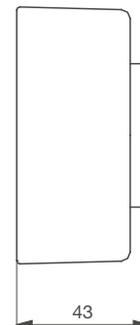

➤ Ventouse V7E

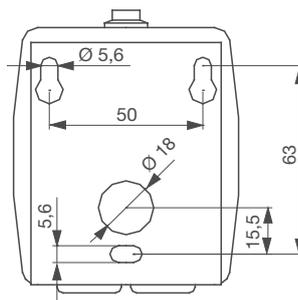

➤ Contreplaque fournie avec la ventouse V7E (réf. V7PM0110000)

izyx+

- Boîtier design
- Livré avec contreplaque articulée
- Accessoires de pose (voir page 284)



CONFORME
EN 1155
EN 1155/A1

	Ventouse + contreplaque articulée		Contreplaque seule
Références	V7E20243510	V7E20483510	V7PM011000
Montage	Applique		
Mode de fonctionnement	À émission de courant (verrouillée hors tension)		Articulée
Force de rétention	200 N*		
Tension d'alimentation	24 V DC	48 V DC	-
Consommation	145 mA (3,5 W)	73 mA (3,5 W)	-
Température de fonctionnement	-15 à +55° C		
Dimensions (L x h x p)	Ventouse = 74 x 86 x 43 mm - Contreplaque = 60 x 60 x 51 mm		60 x 60 x 66 mm
Poids brut / poids net	0,72 Kg / 0,68 Kg		0,140 Kg / 0,130 Kg
Conditionnement par	1 ou 100		
Code douane	8301409000 / P09.10		
Code EAN 13	3760273110697	3760273110680	3760273119638

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)

CAFR10A-24/0326-D