

**Entretoises amovibles de 15 mm** (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière



izyx+


- Coffret pré-percé pour 2 cartes
- Courant de sortie de 1,5 A à 5 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
- Pose horizontale ou verticale
- Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension



**x16**  
**Entretoises métal fournies** pour fixer les cartes



Existe en coffret vide ACMB2/3 jusqu'à 3 emplacements pour compléter votre installation voir page 82

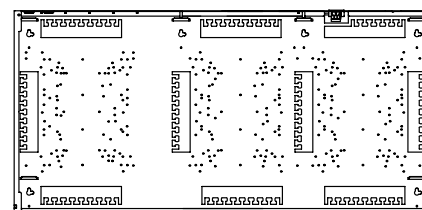

Références	ACM2-2401.5	ACM2-2402.5	ACM2-2405
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis		
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 3,15 AL 250 V	T 4 AL 250 V
Tension de sortie	<b>27,6 V DC</b>		
Courant / Puissance de sortie	<b>1,5 A / 36 W</b>	<b>2,5 A / 60 W</b>	<b>5 A / 120 W</b>
Nombre de sorties	<b>2</b> (1 sortie avec bornier double)		
Protection en sorties	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension		
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 120 mVpp		
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.		500 mA max.
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique batterie seuil bas entre 19 et 20 V DC		
Capacité : batterie(s)* et emplacements cartes contrôleurs	<b>1 x 18 Ah + 2 emplacements ou 2 x 7 Ah + 2 emplacements</b> (voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)		
Fixation cartes électroniques	Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis		
3 LEDs en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK		
Déport mural (entretoises)	5 ou 15 mm		
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020		
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH		
Dimensions (l x h x p)	705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)		
Poids brut / Poids net	7,78 Kg / 6,81 Kg	7,82 Kg / 6,85 Kg	8,55 Kg / 7,58 Kg
Conditionnement par	1		
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07		
Code EAN 13	3760273116019	3760273116002	3760273115999

CAFR10A-251127-D

**OPTIONS**

PSXU-ARM



**Carte reports défauts :**

- Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
  - Relais : présence / absence secteur
  - Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
  - Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC

PSXU-TS



**Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement :**

- Référence : PSXU-TS
- Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A

PS903KG



**Lot de 10 pièces scellés "plombs" plastiques :**

- Référence : PS903KG
- Trou de fixation prévu dans coffret pour le scellé

\* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88