




Fixation par vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option)

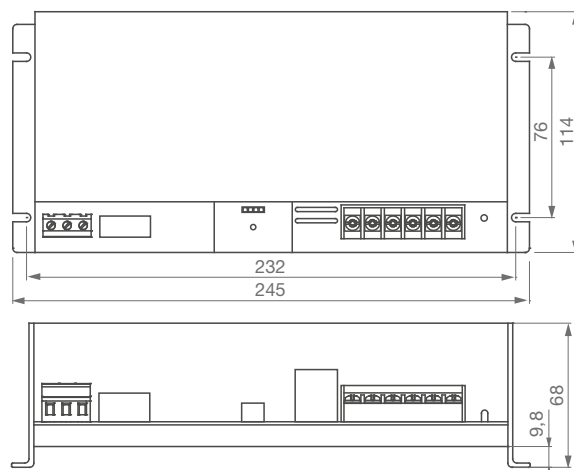

izyx+

- Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
- Courant de sortie de 2,5 à 5 A
- Carte reports défauts (en option)
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références	PSXM-482.5	PSXM-4805
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / Aluminium	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz	
Protection fusible d'entrée	T 4 AL 250 V	T 6 AL 250 V
Tension de sortie	55,2 V DC	
Courant / Puissance de sortie	2,5 A / 120 W	5 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)	
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 150 mVpp	
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.	
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas à 38-40 V DC environ	
3 LEDs	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK	
Montage	Vis ou sur rail DIN (en option)	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020	
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH	
Dimensions (l x h x p)	245 x 114 x 68 mm	
Poids brut / Poids net	1,19 Kg / 1,09 Kg	1,35 Kg / 1,26 Kg
Conditionnement par	1 ou 15	
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07	
Code EAN 13	3760273115654	3760273115647

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts :

- Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
 - Relais : présence / absence secteur
 - Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent
 - Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 42-44 V DC

PSX680LEDFC



Module 3 LEDs déporté
Référence : PSX680LEDFC

DRB9590



Support rail DIN
95 x 90 x 16 mm
Référence : DRB9590