



Modules alimentations multivoies

PSXMV - 12 V DC

Notice technique



7 M



Multivoies




10 M



Multivoies

- PSXMV-12034
- PSXMV-12054

- PSXMV-12058
- PSXMV-12088
- PSXMV-12108

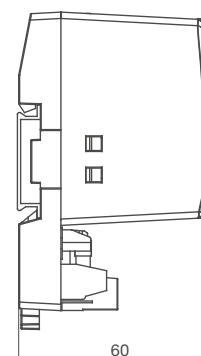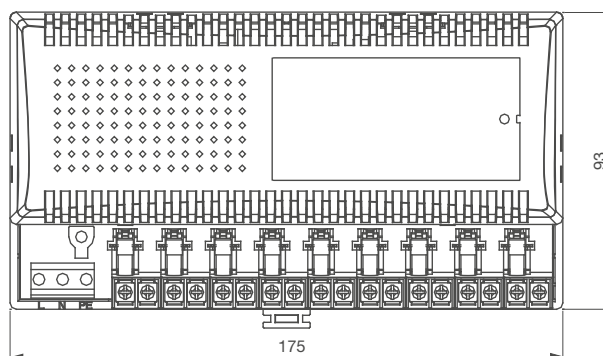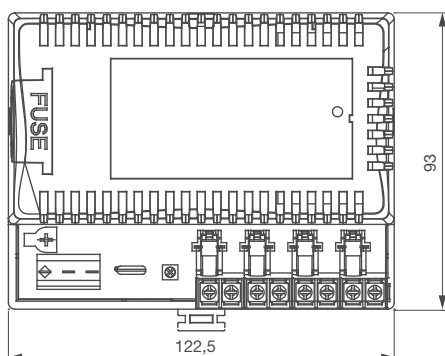

izyx+

- Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et coffrets ACMB
- Fixation sur rail DIN
- Courant de sortie de 3 A à 10 A

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES Modules alimentations multivoies

Références	PSXMV-12034	PSXMV-12054	PSXMV-12058	PSXMV-12088	PSXMV-12108
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS				
Tension / Fréquence d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz				
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 3.15 AL 250 V	Interne		
Tension de sortie ajustable	12 à 14 V DC				
Courant / Puissance de sortie à 12 V DC	3 A / 36 W	5 A / 60 W	5 A / 60 W	8 A / 96 W	10 A / 120 W
Nombre de sorties	4		8		
Protection fusibles en sorties	4 x F 1 AL	4 x F 1.6 AL	8 x F 1 AL	8 x F 1.6 AL	8 x F 1.6 AL
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 150 mVpp				
LEDs	LED verte = Sortie DC OK + Une LED par sortie				
Température de fonctionnement / Humidité relative	0° à +50° C / 5 à 90 % RH				
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020				
Indice de protection IP	IP 30				
Montage	Sur rail DIN selon EN 60715 TH35				
Dimensions (l x h x p)	122,5 x 93 x 50 mm		175 x 93 x 60 mm		
Poids brut / Poids net	0,35 Kg / 0,29 Kg	0,37 Kg / 0,31 Kg	0,45 Kg / 0,39 Kg	0,54 Kg / 0,48 Kg	0,54 Kg / 0,48 Kg
Conditionnement par	1 ou 50		1 ou 30		
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07				
Code EAN 13	3760273115456	3760273115449	3760273115432	3760273115425	3760273116750

CAFR10A-230404-D