






Multivoies

- PSXMV-12034C
- PSXMV-12054C



Multivoies

- PSXMV-12058C
- PSXMV-12088C
- PSXMV-12108C

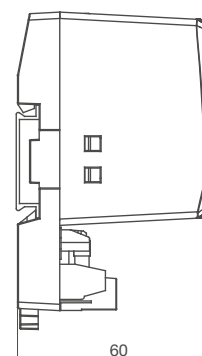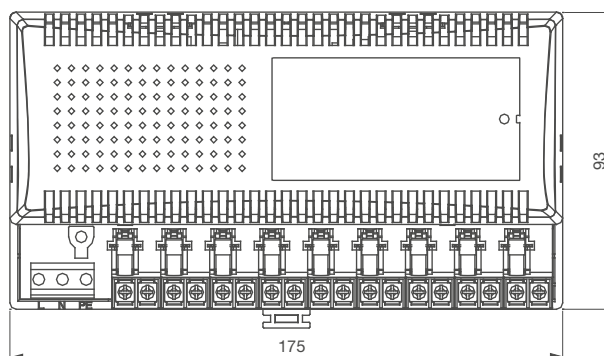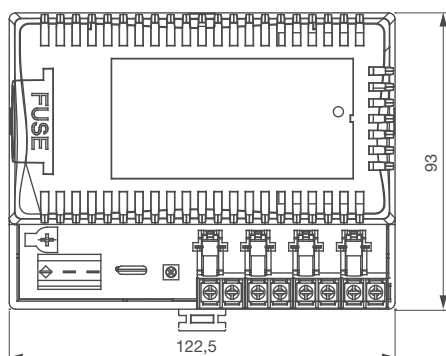

izyx+

- Alimentation secourue
- Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et coffrets ACMB
- Fixation rail DIN
- Courant de sortie de 3 A à 10 A



Batteries
Complétez votre installation avec nos batteries (voir page 88)

Références	PSXMV-12034C	PSXMV-12054C	PSXMV-12058C	PSXMV-12088C	PSXMV-12108C
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS				
Tension / Fréquence d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz				
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 3.15 AL 250 V	Interne		
Tension de sortie	13,8 V DC				
Courant / Puissance de sortie	3 A / 36 W	5 A / 60 W	5 A / 60 W	8 A / 96 W	10 A / 120 W
Nombre de sorties	4		8		
Protection fusibles en sorties	4 x F 1 AL	4 x F 1.6 AL	8 x F 1 AL	8 x F 1.6 AL	8 x F 1.6 AL
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 150 mVpp				
Courant additionnel charge batterie(s)	440 mA max.				
LEDs	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK - Une LED par sortie				
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ				
Indicateur d'état des sorties	4 LEDs vertes : sorties OK		8 LEDs vertes : sorties OK		
Température de fonctionnement / Humidité relative	0° à +50° C / 5 à 90 % RH				
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020				
Indice de protection IP	IP 30				
Montage	Sur rail DIN selon EN 60715 TH35				
Dimensions (l x h x p)	122,5 x 93 x 50 mm		175 x 93 x 60 mm		
Poids brut / Poids net	0,37 Kg / 0,31 Kg	0,39 Kg / 0,34 Kg	0,48 Kg / 0,42 Kg	0,57 Kg / 0,51 Kg	0,57 Kg / 0,51 Kg
Conditionnement par	1 ou 50		1 ou 30		
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07				
Code EAN 13	3760273115418	3760273115401	3760273115395	3760273115388	3760273116743