




Alimentations chargeurs rail DIN

PSDX-C - 12 V DC

Notice technique




1 M



17,5




3 M

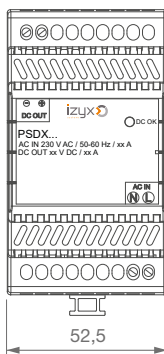

52,5




5 M

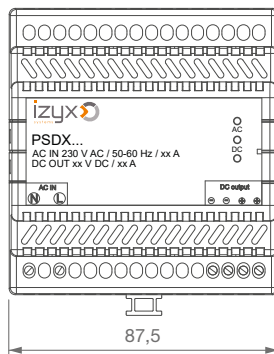

87,5



7 M

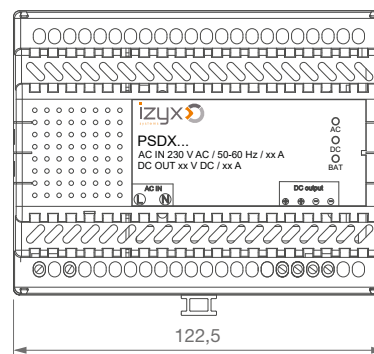


122,5

izyx+


- De 1 à 7 modules (de 1,2 A à 7 A)
- Version étroite 1 module (12 V DC / 1,2 A)
- Protège-bornes qui permet de sécuriser l'accès aux bornes
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension



Complétez votre installation avec nos batteries (voir page 88)



DRBB100
Support rail DIN
pour batterie FX1207

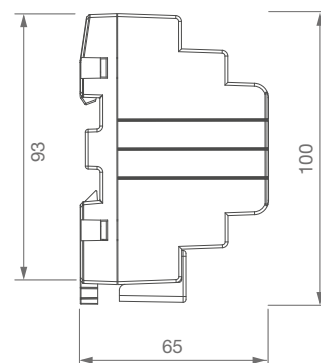

Références	PSDX1201.2C	PSDX1202.2C	PSDX1204.4C	PSDX1207C
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS			
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC~ / 50-60 Hz			
Tension de sortie	13,8 V DC			
Courant / Puissance de sortie	1,2 A / 18 W	2,2 A / 33 W	4,4 A / 66 W	7 A / 96 W
Nombre de sorties	1		2 (1 bornier double sortie)	
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension			
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVPP			
Courant additionnel charge batterie(s)	150 mA max.	250 mA max.	350 mA max.	500 mA max.
LED façade	LED verte = sortie DC OK		3 LEDs vertes = Présence secteur en entrée OK / Sortie DC OK / Batterie en charge OK	
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35			
Modules DIN (1M = 17,5 mm)	1	3	5	7
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +50°C / 20 à 90% RH			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Dimensions (l x h x p) en mm	17,5 x 93 x 65	52,5 x 93 x 65	87,5 x 93 x 65	122,5 x 93 x 65
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,09 Kg	0,21 Kg / 0,19 Kg	0,34 Kg / 0,31 Kg	0,47 Kg / 0,43 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50			
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07			
Code EAN 13	3760273110222	3760273110031	3760273110086	3760273110161