

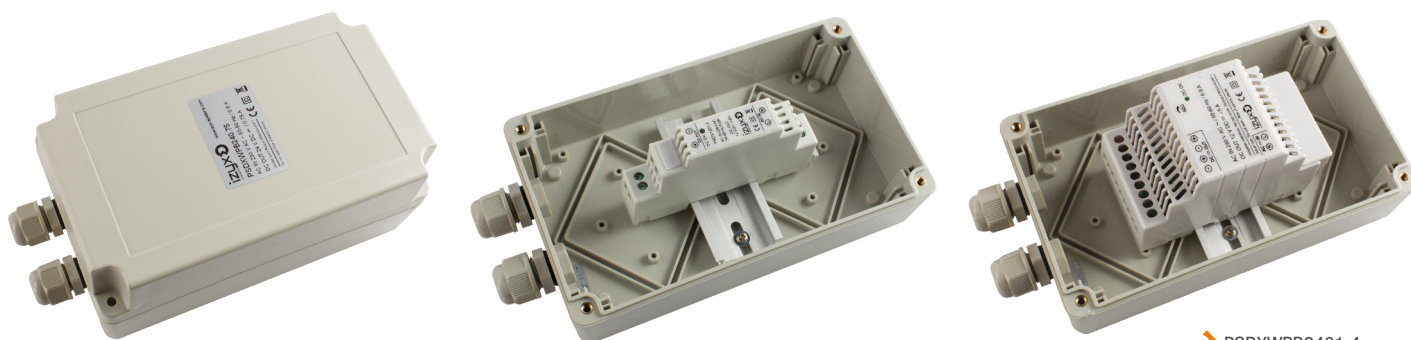


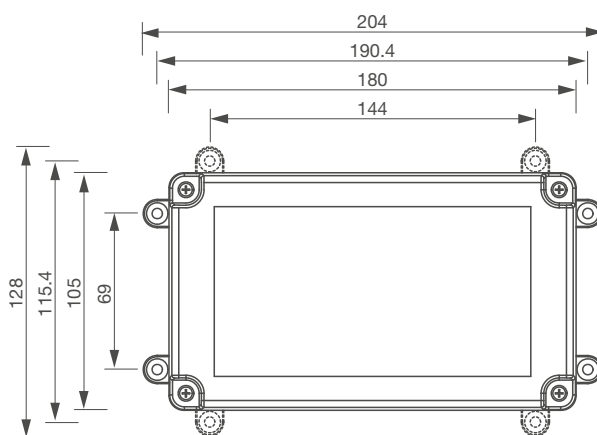

PSDXWPB2401.4
PSDXWPB2401.75
PSDXWPB2402.5HE

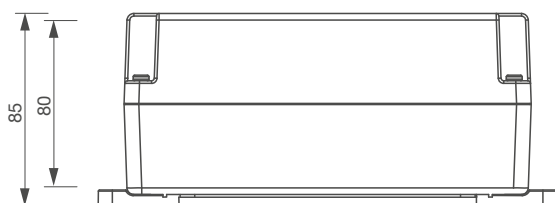

izyx+

- Étanche IP 65
- 2 presse-étoupes PG7 (M12)
- Autoprotection (en option)
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)

Références	PSDXWPB240.75	PSDXWPB2401.4	PSDXWPB2401.75	PSDXWPB2402.5HE	★	OPTION
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS					 Contact d'autoprotection NO à l'ouverture Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A Référence : SBWP-TS
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz					
Tension de sortie	24 V DC	24 à 28 V DC				
Courant / Puissance de sortie (à 24 V DC)	0,65 A / 16,8 W	1,25 A / 30 W	1,5 A / 36 W	2 A / 48 W		
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surcharge / Surtension					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVpp					
LED	LED verte : Sortie DC OK					
Indice de protection IP	IP 65					
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +40° C / 20 à 90 % RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (L x l x h)	180 x 105 x 80/85 mm					
Poids brut / Poids net	0,49 Kg / 0,42 Kg	0,58 Kg / 0,51 Kg	0,58 Kg / 0,51 Kg	0,60 Kg / 0,54 Kg	0,01 Kg / 0,01 Kg	
Conditionnement par	1 ou 10					1 / 50
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07					8530900000
Code EAN 13	3760273115579	3760273115562	3760273115555	3760273115548	3760273115586	