




Alimentations multivoies rackables

PSR - 12 V DC

PSR12108



PSR122016

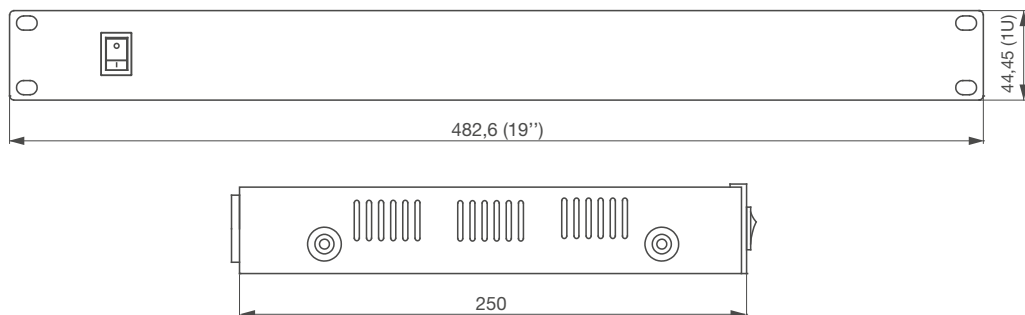

izyx

- Format rack 19"
- LED verte d'état pour chaque sortie



Références	PSR12108	PSR122016
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension / Fréquence d'alimentation	90-240 V AC / 50-60 Hz	
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 4 AL 250 V
Tension de sortie	12 V DC	
Courant / Puissance de sortie	10 A / 120 W	20 A / 240 W
Nombre de sorties	8	16
Triple protection électronique PTC en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension	8 x 2,5 A	16 x 2,5 A
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 150 mVpp	
LEDs en façade	LED verte : Présence secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie	
Boîtier	Format rack 19" (1U)	
Raccordement	Bornes à vis à l'arrière	
Indice IP	IP 30	
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020	
Dimensions (l x h x p)	482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm	
Poids brut / Poids net	3,93 Kg / 3,34 Kg	4,2 Kg / 3,8 Kg
Conditionnement par	1 ou 2	
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07	
Code EAN 13	3760273115265	3760273115258