




PSR12108C




PSR122016C



PSRB1207

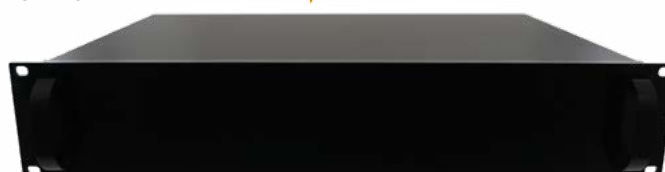

BATTERIES

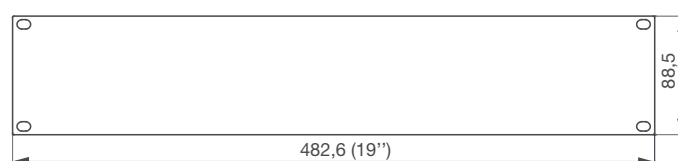

izyx+

- Alimentation sécurisée
- Format rack 19"
- LED verte d'état pour chaque sortie

Références	PSR12108C		PSR122016C	PSRB1207
Technologie	Alimentation à découpage			Rack à batterie(s) Capacité batteries : de 1 à 4 batteries 12 V / 7 Ah
Tension / Fréquence d'alimentation	90-240 V AC / 50 Hz			
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V		T 4 AL 250 V	
Tension de sortie	13,8 V DC			
Courant / Puissance de sortie	10 A / 120 W		20 A / 240 W	
Nombre de sorties	8		16	
Triple protection électronique PTC en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension	8 x 2,5 A		16 x 2,5 A	
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 150 mVpp			
Courant additionnel de charge batterie(s)	500 mA max.			
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC			
LEDs en façade	LED verte : Présence secteur 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie			
Boîtier	Format rack 19" (1U)			
Raccordement	Bornes à vis à l'arrière			
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Dimension (L x h x p)	482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm			
Poids brut / Poids net	3,8 Kg / 3,4 Kg		4,2 Kg / 3,8 Kg	
Conditionnement par	1 ou 2			
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07			
Code EAN 13	3760273115241		3760273115234	

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88