





Transformateur coffret métal étanche IP 65

TR202015WP2404 - 24 V AC

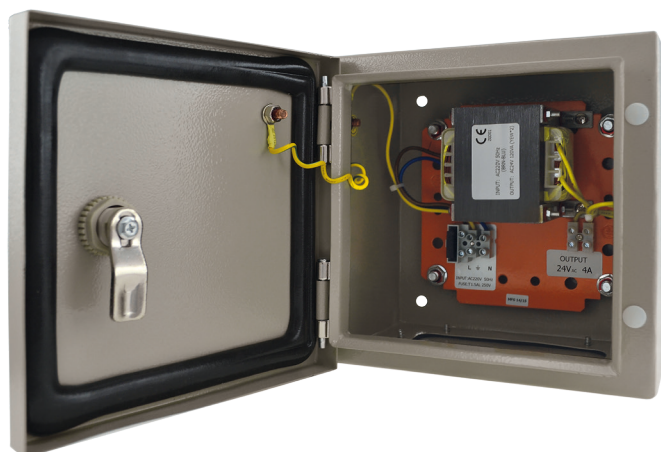

izyx

- Étanche IP 65
- Portillon réversible
- 3 presse-étoupe M12

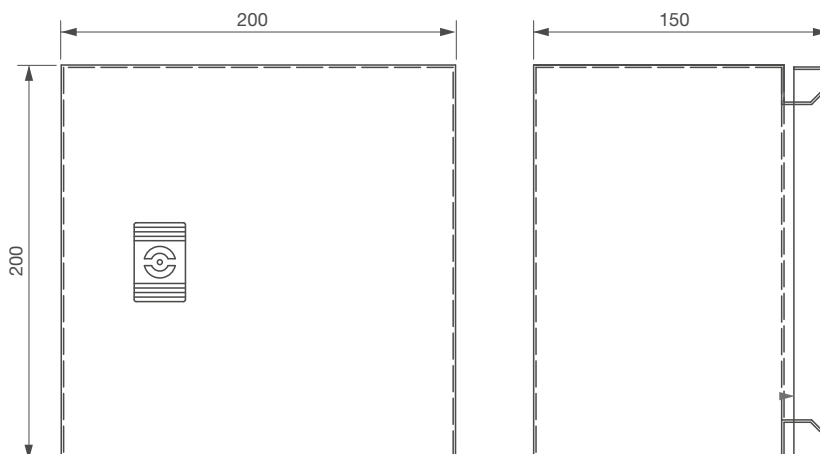

Référence	TR202015WP2404
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50-60 Hz
Protection en entrée	T 1.5 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC
Tension de sortie à faible charge	26 V AC
En 24V courant / puissance de sortie	4 A / 96 VA
Coffret	Métallique avec profil gouttière de protection en face avant
Portillon	Portillon réversible avec joint polyuréthane intégré - Serrure à clé
Accessoires inclus	Plaque de montage, kit de fixation murale, 3 presse-étoupes M12 (Ø câble 4,5 - 8 mm)
Indice de protection IP	IP 65
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019
Température de fonctionnement / RH	-20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions (L x h x p)	200 x 200 x 150 mm
Poids brut / poids net	4,94 Kg / 4,68 Kg
Conditionnement	1 ou 4
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07
Code EAN 13	3760273114664

OPTION

PSWU-TS



Contact d'autoprotection

Référence : PSWU-TS

- Contact inverseur (CO/NO/NF)
max. 250 V AC / 5 A