


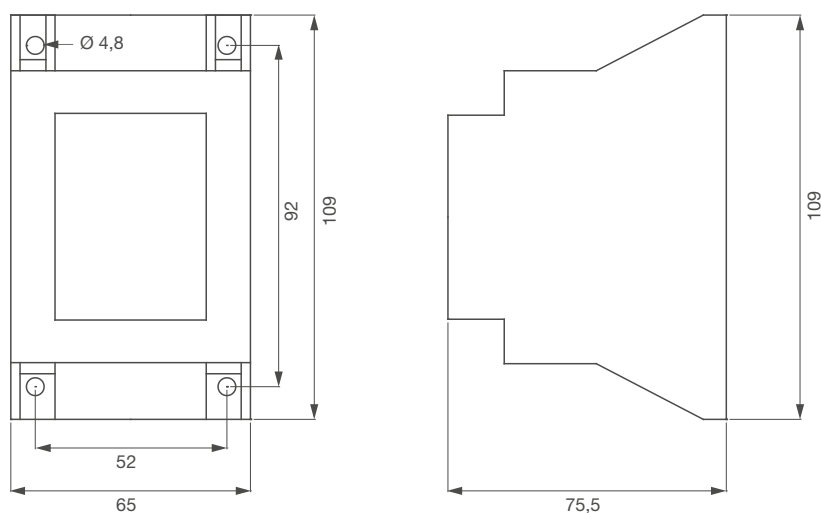

Référence	TRT2402
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50-60 Hz
Protection en entrée	Thermique interne
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC
Tension de sortie à faible charge	26 V AC
En 24V courant / puissance de sortie	2 A / 24 VA
Entrée AC	Câble 0,2 m avec fiche selon CEE7 / 16 / DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990
Sortie DC	Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5 x 2,1 x 12mm
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019
Température de fonctionnement / RH	-20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions extérieures (L x h x p)	65 x 109 x 75,5mm
Poids brut / poids net	1,15 Kg / 1,11 Kg
Conditionnement	1 ou 20
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07
Code EAN 13	3760273114640