




Transformateurs multivoies rackables

TRR - 24 V AC

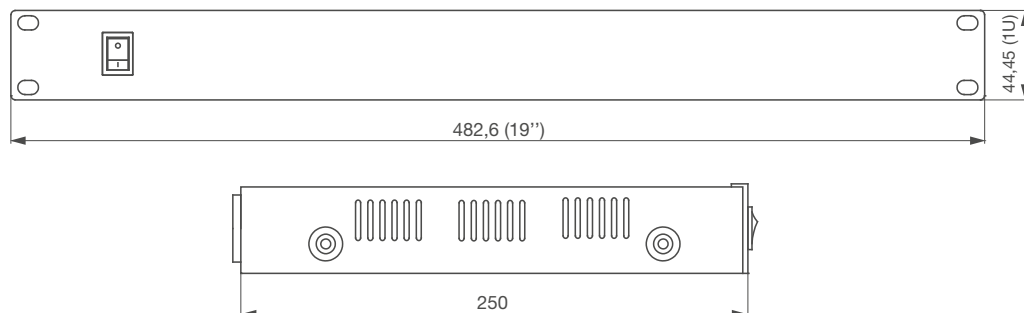

izyx+

- Format rack 19"
- LED verte d'état pour chaque sortie

Références	TRR24108	TRR242016
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Protection en entrée	T 2 AL / 250 V	T 24 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC	
Tension de sortie à faible charge	26 V AC	
En 24V courant / puissance de sortie	10 A / 240 VA	20 A / 480 VA
Nombre de sorties	8	16
Protection fusibles en sortie	8 x PTC 1,9 A	16 x PTC 1,9 A
LEDs en façade	LED verte : Secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie	
Boîtier	Format rack 19" (1U)	
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 5 à 90 % RH	
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019	
Dimensions (L x h x p)	482,6 (19'') x 44,45 (1U) x 250 mm	
Poids brut / poids net	7,44 Kg / 6,58 Kg	11,11 Kg / 10,23 Kg
Conditionnement	1 ou 100	
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07	
Code EAN 13	3760273114626	3760273114619