
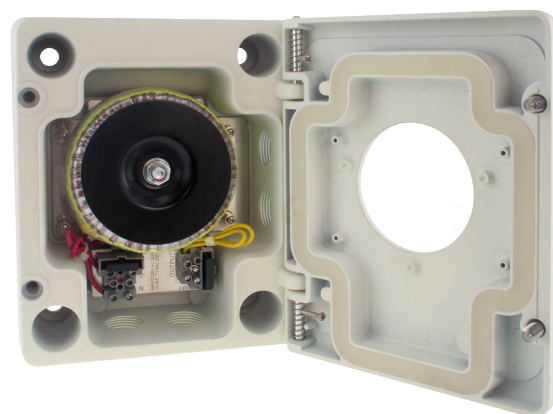


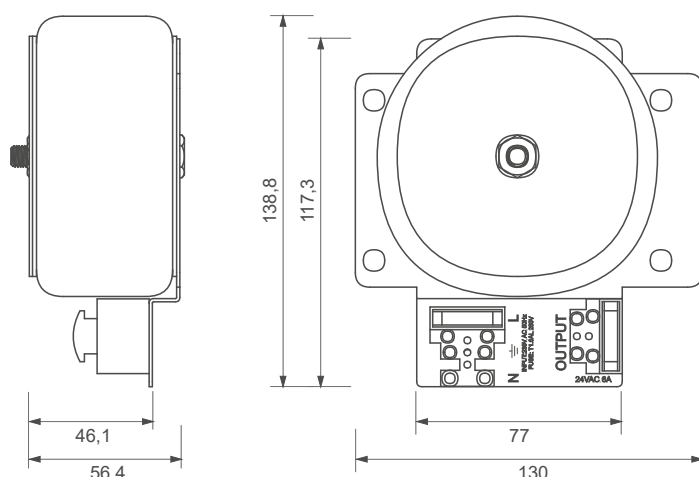

Référence	TRP2406-S01
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50 Hz
Protection en entrée	T 1.6 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC
Tension de sortie à faible charge	26 V AC
En 24V courant / puissance de sortie	6 A / 240 VA
Protection en sortie	F 6.3 AL / 250 V
Protection fusible en sortie	1 x F520F8AL250
Compatible boîtier	Samsung
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 5 à 90 % RH
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019
Dimensions (L x h x p)	130 x 138.8 x 56.4 mm
Poids brut / poids net	2,92 Kg / 2,38 Kg
Conditionnement	1 ou 5
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07
Code EAN 13	3760273114602