ZÉRO ERREURS* ZÉRO OUBLI

Kit universel **KIT C**

KIT C regroupe tous les éléments essentiels pour tous types de poses.




Porte poussante
Montage sous traverse



Porte poussante - Montage avec L



Porte tirante - Montage avec ZL

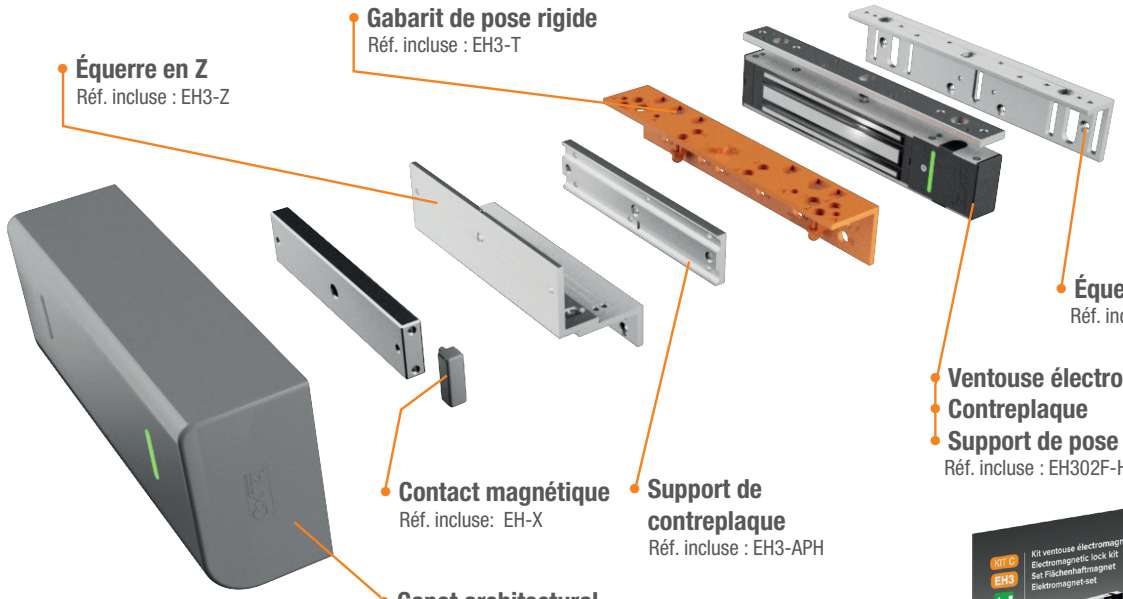

Gabarit de pose rigide
Réf. incluse : EH3-T

Équerre en Z
Réf. incluse : EH3-Z

Équerre en L
Réf. incluse : EH3-L

Ventouse électromagnétique
Contreplaque
Support de pose sous traverse
Réf. incluse : EH302F-HKX

Contact magnétique
Réf. incluse: EH-X

Support de contreplaque
Réf. incluse : EH3-APH

Capot architectural
Réf. incluse : EH3-C9006
Couleur RAL 9006



BREVET DÉPOSÉ
MODÈLE DÉPOSÉ
DAS CONFORME
NF S61-937-1
NF S61-937-13

Références	EH302F-HKX-KITC
Montage	Applique
Matière	Aluminium / Acier
Résistance à l'effraction	**3000 N / 300 Kg****
Mode de fonctionnement	À rupture de courant
Tension d'alimentation principale / Consommation	**12-48V DC automatique -** 12V DC / 590 mA - 24V DC / 330 mA - 48V DC / 180 mA
Tension d'alimentation TLC / Consommation	**12-48V DC automatique -** 12V DC / 3 mA - 24V DC / 5 mA - 48V DC / 9 mA
Raccordement	Bornes à raccordement rapide - Section de fil max. 1,5 mm2
Protections électroniques intégrées contre	Inversion de polarité / Effet de self
Signal lumineux à LEDs	Verrouillée / Déverrouillée : paramétrable Rouge / Vert ou Vert / Rouge
Contact de signalisation Porte Verrouillée / Porte Déverrouillée (PV / PD)	Contact CO/NO/NF / max. 60V DC / 2A
Contact de signalisation Porte Ouverte / Porte Fermée	Contact NO max. 60V DC / 0,5A
Directives CE	2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE
Temp. de fonctionnement	-15 à +55° C
Indice de protection IP / IK	IP54 / IK10

** Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)

* Zéro erreurs = Zéro risques d'erreurs

CAFR11A-260214-B